

# Sarja 408 – Vakiomalli

- **Tukeva rakenne**
- **Yhdenkädenliitäntä**
- **Alhainen kytkentävoima**

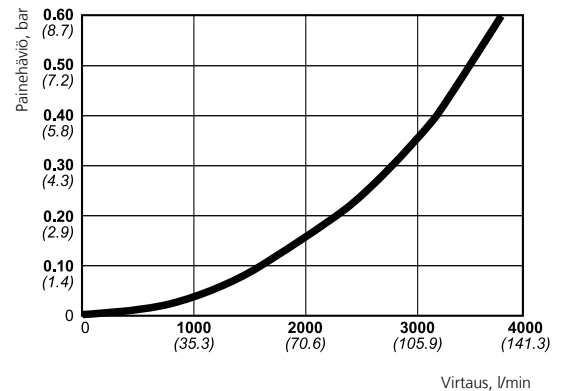
Sarjan 408 liittimillä on hyvät virtausarvot. Liitin ei ole herkkä värinälle. Sarjan tuotteet sopivat myös alipainekäyttöön. Sarjaan kuuluu useita eri liitäntäkokoja sekä rekyylivapaita pistokkeita.







## TEKNISET TIEDOT





Virtausaukko .....	9,5 mm (3/8")
Ilmavirtaus .....	3450 l/min (121.8 CFM)
Maksimityöpaine .....	16 bar (232 PSI)
Minimiräjähdyspaine .....	140 bar (2030 PSI)
Lämpötila-alue .....	-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
Rungon materiaali .....	Sinkitty teräs/messinki
Pistokkeen materiaali .....	Karkaistu, sinkitty teräs
Kytkenävoima .....	160 N
Markkinat .....	Suomi, Ruotsi
Standardi .....	Pohjoismainen standardi, 9,5 mm

## ILMAVIRTAUS



Virtausarvot ilmoitettu 6 barin sisääntulopaineella ja 0,5 barin painehäviöllä.

	Tuotekoodi	Liitäntä	
<b>RUNGOT</b>	<b>LETKULIITÄNTÄ</b> 	10 408 1003 8 mm (5/16")	
		10 408 1004 10 mm (3/8")	
		10 408 1005 13 mm (1/2")	
		10 408 1006 16 mm (5/8")	
		10 408 1007 19 mm (3/4")	
	<b>ULKOKIERRE</b> 	10 408 1154 R 3/8"	
		10 408 1155 R 1/2"	
		10 408 1157 R 3/4"	
	<b>SISÄKIERRE</b> 	10 408 1204 G 3/8"	
		10 408 1205 G 1/2"	
		10 408 1207 G 3/4"	
	<b>STREAM-LINE -LIITÄNTÄ</b> 	10 408 1066	11x16 mm

	Tuotekoodi	Liitäntä
<b>PISTOKKEET</b>	<b>LETKULIITÄNTÄ</b> 	10 408 5002 5 mm (1/4")
		10 408 5003 8 mm (5/16")
		10 408 5004 10 mm (3/8")
		10 408 5005 13 mm (1/2")
		10 408 5006 16 mm (5/8")
		10 408 5007 19 mm (3/4")
		<b>ULKOKIERRE</b> 
10 408 5154 R 3/8"		
10 408 5155 R 1/2"		
10 408 5157 R 3/4"		
<b>SISÄKIERRE</b> 	10 408 5202 G 1/4"	
	10 408 5204 G 3/8"	
	10 408 5205 G 1/2"	
	10 408 5207 G 3/4"	
<b>STREAM-LINE -LIITÄNTÄ</b> 	10 408 5066	11x16 mm

Pidätämme oikeuden muutoksiin erikseen ilmoittamatta. Kierrekoot ovat ISO-standardin mukaiset. Muilla liitäntöillä ja tiivistämateriaaleilla erikseen tilattavissa. Tarkista hinnat ja saatavuus CEJN-maahantuojalta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä. Osalla tämän sarjan tuotteista on minimiälysmäärä. Yleisiä asennusohjeita löydät CEJNin kotisivuilta, [www.cejn.com](http://www.cejn.com).